



X-105 TS 34

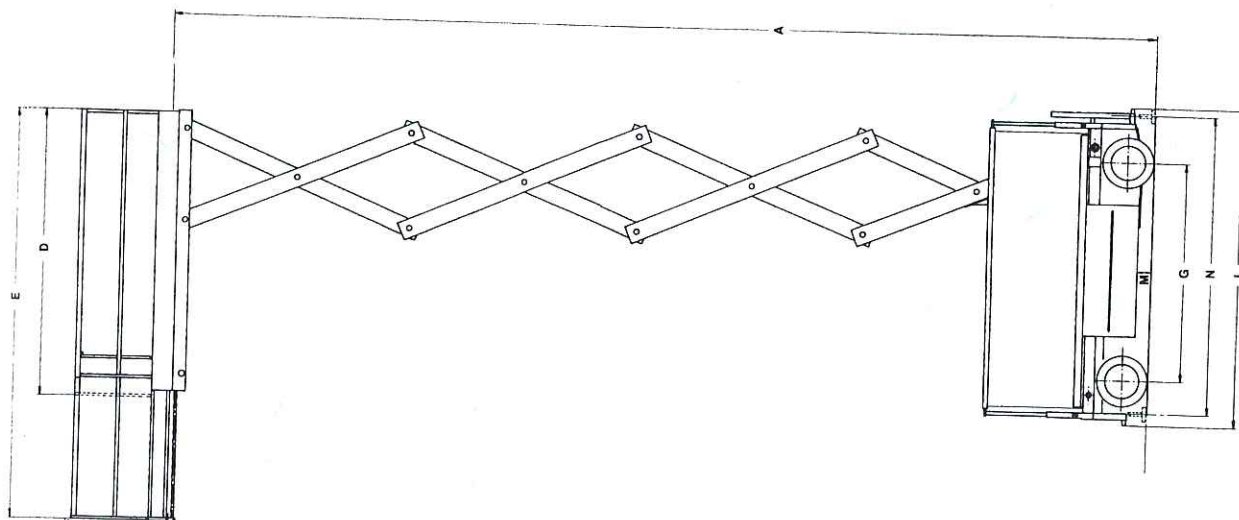

	X-105EL12 TS 34 NE	X-105EL16 TS 34 E	X-105DL18-4WD/P TS 34 RT
Hauteur travail			
Max. hauteur plancher	± 12,50 m	± 12,50 m	± 12,50 m
Min. hauteur plancher	± 10,45 m	± 10,47 m	± 10,54 m
Dimensions plateforme (standard)	3,21 x 1,16 m	3,21 x 1,54 m	3,21 x 1,74 m
Dimensions plateforme (incl. extension)	4,61 x 1,16 m	4,61 x 1,54 m	4,61 x 1,74 m
Extension de plateforme (manuelle)	1,40 m	1,40 m	1,40 m
Hauteur total	2,70 m	2,72 m	2,79 m
Hauteur total (rampes enlever)	1,85 m	1,87 m	1,94 m
Longueur x largeur	3,50 x 1,18 m	3,50 x 1,56 m	3,50 x 1,82 m
Base	2,44 m	2,44 m	2,47 m
Garde au sol (centre)	130 mm	150 mm	220 mm
Rayon braquage externe	± 3,10 m	± 3,10 m	± 3,20 m
Charge maximum	500 kg	500 kg	500 kg
Charge sur extension	500 kg	500 kg	500 kg
Temps de levage/descend (charge max.)	± 44 / 36 sec.	± 44 / 36 sec.	± 44 / 36 sec.
Vitesse (max.)	2,9 km/h	3,2 km/h	2,5 km/h
Vitesse (min.)	0,5 km/h	0,5 km/h	0,5 km/h
Pente max.	± 25 %	± 25 %	± 25-30 %
Pneus, plein	18 x 7 x 12 1/8	22 x 7 x 16	--
Pneus, terrain (mousse)	--	--	--
Pneus, tracteur (mousse)	--	--	26 x 12
Energie, électrique (impuls)	2x3,7 kW/48V	2x3,7 kW/48V	--
Batteries (traction acide)	240 Ah / k5	240 Ah / k5	--
Chargeur (WUla)	32 A	32 A	1D 80-C
Energie, diesel Hatz Silentpack	--	--	4,780 kg
Poids total	4,540 kg	4,750 kg	--
Equipement			
Boîte contrôle avec deconnectage rapide	■	■	■
Translation, proportionnelle	■	■	■
4 Roues motrices (4WD)	--	--	■
Stabilisateurs nivellements (N)	--	--	■
Axe pendulaire (P)	--	--	■
Equipement de securite			
Guard de pince	■	■	■
Contrôle devers (long / larg)	3° / 3°	3° / 2,5°	3° / 2,5°
-avec bruiteur	■	■	■
Bruiteur de translation	■	■	■
Descent de secours	■	■	■
Utilisation			
Interieur	■	■	■
Exterieur	--	■	■
Temperature min. certifiée	-15° C	-15° C	-15° C

■ Standard □ Option - pas disponible

Modifications sans preavis possible.