

Spécifications

Modèles	GS-2046	GS-2646	GS-3246
---------	---------	---------	---------

Dimensions

Hauteur de travail* max*	8,10 m	9,92 m	11,75 m
A Hauteur plancher max.	6,10 m	7,92 m	9,75 m
B Hauteur panier – position repliée	1,04 m	1,16 m	1,29 m
C Longueur panier – extérieur	2,26 m	2,26 m	2,26 m
avec extension	3,18 m	3,18 m	3,18 m
Extension coulissante du panier	0,91 m	0,91 m	0,91 m
D Largeur panier – extérieur	1,15 m	1,15 m	1,15 m
Hauteur barrières de sécurité	1,10 m	1,10 m	1,10 m
Hauteur plinthe	0,15 m	0,15 m	0,15 m
E Hauteur – position repliée barrières de sécurité repliables	2,13 m	2,26 m	2,39 m
barrières repliées	1,55 m	1,68 m	1,80 m
A Longueur – position repliée	2,41 m	2,41 m	2,41 m
avec extension	3,33 m	3,33 m	3,33 m
G Largeur	1,17 m	1,17 m	1,17 m
A Empattement	1,85 m	1,85 m	1,85 m
A Garde au sol – centre machine	0,10 m	0,10 m	0,10 m
A Garde au sol – barre antirenversement	2 cm	2 cm	2 cm

Productivité

Nombre maximal de personnes sur plateau (int./ext.)	2/2	2/2	2/1
Capacité de charge	544 kg	454 kg	318 kg
Vitesse de translation – position repliée	3,5 km/h	3,5 km/h	3,5 km/h
Vitesse de translation – position déployée	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Aptitude en pente – position repliée **	30%	30%	25%
Rayon de braquage – intérieur	Nul	Nul	Nul
Rayon de braquage – extérieur	2,29 m	2,29 m	2,29 m
Vitesse de montée et de descente	30 / 33 sec	30 / 38 sec	57 / 35 sec
Contrôles	Proportionnels	Proportionnels	Proportionnels
Entraînement	Sur roues avant	Sur roues avant	Sur roues avant
Freins multi disques	Sur roues arrière	Sur roues arrière	Sur roues arrière
Pneus non marquants à bandage plein	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm

Alimentation

Alimentation	24 V DC (quatre batterie 6 V 225 Ah)	24 V DC (quatre batterie 6 V 225 Ah)	24 V DC (quatre batterie 6 V 225 Ah)
Capacité système hydraulique	17 L	17 L	21 L

Émissions sonores et niveau de vibration


Niveau de pression acoustique (au sol)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Niveau de pression acoustique (au panier)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Vibration	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²

Poids***

1 974 kg	2 447 kg	2 812 kg
----------	----------	----------

Conformité aux normes

Directives européennes : 2006/42/CE - Machines (refonte EN280:2001+A2:2009);
2004/108/EC (EMC); 2006/95/CE (Basse tension)

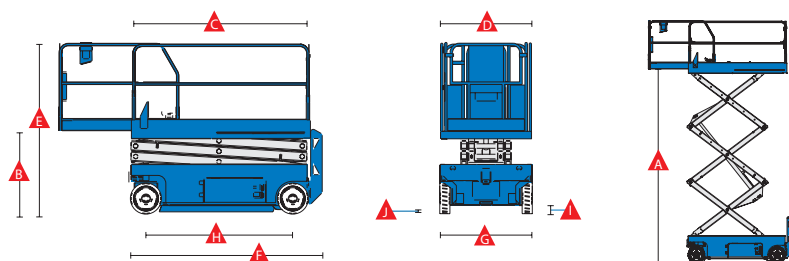

* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.
** L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisé.
*** Le poids varie en fonction des options et des normes des pays où la machine est livrée.

Ciseaux électriques automoteurs

GS-3246

Caractéristiques

Caractéristiques standard	Configuration simple selon vos besoins	Options et accessoires
Dimensions GS-2046 <ul style="list-style-type: none">Hauteur de travail 8,10 mJusqu'à 545 kg de capacité de charge GS-2646 <ul style="list-style-type: none">Hauteur de travail 9,92 mJusqu'à 454 kg de capacité de charge GS-3246 <ul style="list-style-type: none">Hauteur de travail 11,75 mJusqu'à 318 kg de capacité de charge	Panier <ul style="list-style-type: none">Panier acier 2,26 x 1,15 mExtension de panier 0,91 m Alimentation <ul style="list-style-type: none">24 V (quatre batterie 6 V 225 Ah) Entraînement <ul style="list-style-type: none">4x2 Pneus <ul style="list-style-type: none">Non marquants-bandage plein	Options de productivité <ul style="list-style-type: none">Prise air compriméAlimentation dans le panier (incl. fiche et prise/disjoncteur différentiel sur demande)Huile hydraulique biodégradable⁽²⁾Track & Trace ⁽¹⁾ (unité GPS avec géolocalisation machine et informations travaux en cours)Gyrophares double signalAlarme de déplacementKlaxon Alimentation <ul style="list-style-type: none">Batteries sans entretienThermostat basse température ⁽³⁾
Productivité <ul style="list-style-type: none">Barrières repliables avec portillon à ouverture totaleSystème de commande Smart Link™ (joystick, 2 vitesses de levage, 2 vitesses d'entraînement proportionnel commutables, système de diagnostic convivial)Commande panier avec témoin de charge de batteriePrécâblage 220V dans le panierAnneaux d'arrimage incorporésDescente de secours manuelle de la nacellePanneaux de commandes panier et sol équipés d'interrupteurs d'arrêt d'urgenceFreins multi disques sur roues arrièreFreinage dynamique hydraulique sur roues avantDébrayage manuel des freinsCoffre des batteries et module d'alimentation pivotant pour faciliter la maintenanceProtection anti-nids de pouleAlarme de déversAlarme de descenteAvertisseur sonoreCompteur horaireCapteur système de surcharge répondant à la norme EN 280		
Alimentation <ul style="list-style-type: none">Batterie 24 V CCChargeur universel automatique des batteries intégré (20 Amp)		

⁽¹⁾ Abonnement 2 ans compris
⁽²⁾ Disponible sur certains modèles uniquement. Contactez votre revendeur Genie pour plus d'informations.
⁽³⁾ Pour les modèles d'extérieur uniquement

