

Spécifications

Modèles	GS-1530	GS-1532	GS-1930	GS-1932
Dimensions				
Hauteur de travail* max	6,57 m	6,57 m	7,79 m	7,79 m
▲ Hauteur plancher max.	4,57 m	4,57 m	5,79 m	5,79 m
▲ Hauteur plancher – position repliée	0,97 m	0,97 m	1,00 m	1,00 m
▲ Longueur panier extérieur	1,63 m	1,63 m	1,63 m	1,63 m
avec extension	2,54 m	2,54 m	2,54 m	2,54 m
Extension coulissante du panier	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m
▲ Largeur panier - extérieur	0,74 m	0,74 m	0,74 m	0,74 m
Hauteur barrières de sécurité	1,10 m	1,10 m	1,10 m	1,10 m
Hauteur plinthe	0,15 m	0,15 m	0,15 m	0,15 m
▲ Hauteur - position repliée barrières de sécurité repliables	2,03 m	2,03 m	2,11 m	2,11 m
barrières repliées	1,73 m	1,73 m	1,75 m	1,75 m
▲ Longueur - position repliée	1,83 m	1,83 m	1,83 m	1,83 m
Longueur – position étendue	2,74 m	2,74 m	2,74 m	2,74 m
▲ Largeur	0,76 m	0,813 m	0,76 m	0,813 m
▲ Empattement	1,32 m	1,32 m	1,32 m	1,32 m
▲ Garde au sol – centre machine	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
▲ Garde au sol – barre anti-renversement	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm

Productivité

Nombre de personnes max. en nacelle (int/ext) ¹	2/-	2/1	2/-	2/1
Capacité charge	272 kg	272 kg	227 kg	227 kg
Vitesse de translation – position repliée	4,0 km/h	4,0 km/h	4,0 km/h	4,0 km/h
Vitesse de translation – position déployée	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Aptitude en pente – position repliée**	30%	30%	25%	25%
Rayon de braquage – intérieur	Nul	Nul	Nul	Nul
Rayon de braquage – extérieur	1,55 m	1,55 m	1,55 m	1,55 m
Vitesse de montée et de descente	16 / 29 sec			
Contrôles	Proportionnels	Proportionnels	Proportionnels	Proportionnels
Entraînement	Sur roues avant	Sur roues avant	Sur roues avant	Sur roues avant
Freins multi disques	Sur roues arrière	Sur roues arrière	Sur roues arrière	Sur roues arrière
Pneus non marquants à bandage plein	30x11x20cm	30x11x20cm	30x11x20cm	30x11x20cm

Alimentation

Alimentation		24 V (quatre batterie 6 V 225 Ah)		
Capacité système hydraulique	14,2 L	14,2 L	14,2 L	14,2 L

Émissions sonores et niveau de vibration


Niveau de pression acoustique (au sol)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Niveau de pression acoustique (au panier)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Vibration	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²

Poids***

1 257 kg	1 269 kg	1 476 kg	1 503 kg
----------	----------	----------	----------

Conformité aux normes

Directives européennes : 2006/42/CE - Machines (refonte EN280:2001+A2:2009); 2004/108/CE (CEM) ; 2006/95/CE (Basse tension)

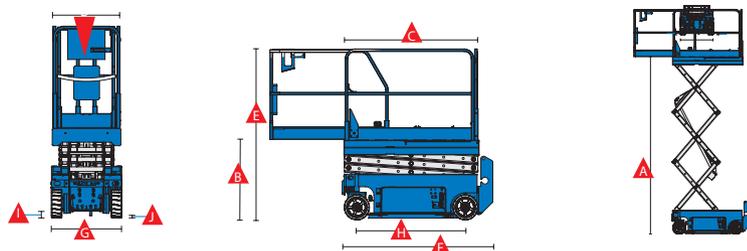

¹ Usage en intérieur uniquement pour la série 30'

* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.

** L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisées.

*** Le poids varie en fonction des options et des normes des pays où la machine est livrée.

Ciseaux électriques automoteurs

GS-1932

Caractéristiques

Caractéristiques standard

Dimensions

GS-1530 & GS-1532

- Hauteur de travail 6,57 m
- Jusqu'à 272 kg de capacité de charge

GS-1930 & GS-1932

- Hauteur de travail 7,79 m
- Jusqu'à 227 kg de capacité de charge

Productivité

- Barrières de sécurité repliables avec portillon pivotant à mi-hauteur
- Système de commande Smart Link™ (joystick, 2 vitesses de levage & 2 vitesses d'entraînement proportionnel commutables, système de diagnostic convivial)
- Commande du panier avec témoin de charge de batterie
- Précâblage 220V dans le panier
- Anneaux d'arrimage incorporés
- Descente de secours manuelle de la nacelle
- Panneaux de commandes panier et sol équipés d'interrupteurs d'arrêt d'urgence
- Freins multi disques sur roues arrière
- Freinage dynamique hydraulique sur roues avant
- Débrayage manuel des freins
- Coffre des batteries et module d'alimentation pivotant pour faciliter la maintenance
- Protection anti-nids de poule
- Alarme de dévers
- Alarme de descente
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Capteur système de surcharge répondant à la norme EN 280

Alimentation

- Batterie 24 V CC
- Chargeur universel automatique des batteries intégré (20 Amp)

Configuration simple selon vos besoins

Panier

- Panier acier 1,63 x 0,74 m
- 0,91 m extension de plateforme coulissante

Alimentation

- 24 V (quatre batterie 24 V 225 Ah)

Entraînement

- 4x2

Pneus

- Non marquants-bandage plein

Options et accessoires

Options de productivité

- Prise air comprimé
- Alimentation dans le panier (incl. fiche et prise/disjoncteur différentiel sur demande)
- Huile hydraulique biodégradable⁽²⁾
- Track & Trace ⁽¹⁾ (unité GPS avec géolocalisation machine et informations travaux en cours)
- Gyrophares double signal
- Kit alarme de déplacement
- Klaxon

Alimentation

- Batteries sans entretien
- Thermostat basse température ⁽³⁾



⁽¹⁾

⁽²⁾ Disponible sur certains modèles uniquement. Contactez votre revendeur Genie pour plus d'informations.

⁽³⁾ Pour les modèles d'extérieur uniquement