



## Spécifications

Modèles	GS-2032	GS-2632	GS-3232
<b>Dimensions</b>			
Hauteur de travail* (max.)	8,10 m	9,92 m	11,75 m
<b>A</b> Hauteur plancher max.	6,10 m	7,92 m	9,75 m
<b>B</b> Hauteur plancher – position repliée	1,03 m	1,16 m	1,29 m
<b>C</b> Longueur panier extérieur	2,26 m	2,26 m	2,26 m
avec extension	3,18 m	3,18 m	3,18 m
Extension coulissante du panier	91 cm	91 cm	91 cm
<b>D</b> Largeur panier - extérieur	81 cm	81 cm	81 cm
Hauteur barrières de sécurité	1,10 m	1,10 m	1,10 m
Hauteur plinthe	15 cm	15 cm	15 cm
<b>E</b> Hauteur - position repliée barrières de sécurité repliables	2,13 m	2,26 m	2,39 m
barrières repliées	1,78 m	1,91 m	2,03 m
Longueur – position repliée	2,44 m	2,44 m	2,44 m
<b>F</b> Longueur - étendue	3,33 m	3,33 m	3,33 m
<b>G</b> Largeur	81 cm	81 cm	81 cm
<b>H</b> Empattement	1,85 m	1,85 m	1,85 m
<b>I</b> Garde au sol – centre machine	9 cm	9 cm	9 cm
<b>J</b> Garde au sol – barre antireversement	2 cm	2 cm	2 cm

## Productivité

Nombre maximal de personnes en nacelle (int./ét.)	2/1	2/-	2/-
Capacité charge	363 kg	227 kg	227 kg
Conduite hauteur	Maximale	Maximale	6,71 m
Vitesse de translation – position repliée	3,5 km/h	3,5 km/h	3,5 km/h
Vitesse de translation – position déployée	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Aptitude en pente - position repliée**	30%	25%	25%
Capacité mise à niveau : long.	-----	-----	3°
Capacité de mise à niveau : latéral	-----	-----	5°
Rayon de braquage – intérieur	Nul	Nul	Nul
Rayon de braquage – extérieur	2,13 m	2,13 m	2,13 m
Vitesse de montée et de descente	30 / 34 sec	30 / 40 sec	57 / 40 sec
Contrôles	Proportionnels	Proportionnels	Proportionnels
Entretien	Sur roues avant	Sur roues avant	Sur roues avant
Freins multi disques	Sur roues arrière	Sur roues arrière	Sur roues arrière
Pneus non marquants à bandage plein	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm

## Alimentation

Alimentation	24 V (quatre batterie 6V 225 Ah)	24 V (quatre batterie 6V 225 Ah)	24 V (quatre batterie 6V 225 Ah)
Capacité système hydraulique	17 L	17 L	21 L

## Émissions sonores et niveau de vibration


Niveau de pression acoustique (au sol)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Niveau de pression acoustique (au panier)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Vibration	<2,5 m/s <sup>2</sup>	<2,5 m/s <sup>2</sup>	<2,5 m/s <sup>2</sup>

## Poids\*\*\*

1 830 kg	1 959 kg	2 352 kg
----------	----------	----------

## Conformité aux normes

Directives européennes : 2006/42/CE - Machines (refonte EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2006/95/CE (Basse tension)

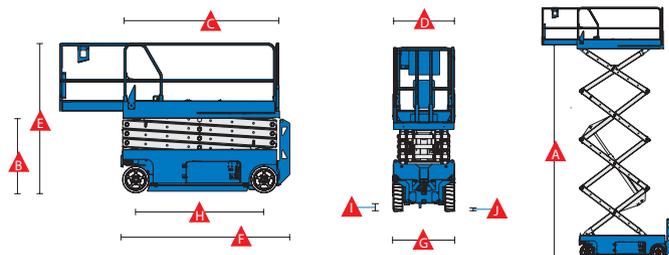

<sup>1</sup> Usage en intérieur uniquement pour le GS-2632 et le GS-3232  
 \* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.  
 \*\* L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisé.  
 \*\*\* Le poids varie en fonction des options et des normes des pays où la machine est livrée.

# Ciseaux électriques automoteurs

GS™ -2032, GS-2632 & GS-3232

## Caractéristiques

Caractéristiques standard	Configuration simple selon vos besoins	Options et accessoires
<b>Dimensions</b> GS-2032 <ul style="list-style-type: none"><li>• Hauteur de travail 8,10 m</li><li>• Jusqu'à 363 kg de capacité de charge</li></ul> GS-2632 <ul style="list-style-type: none"><li>• Hauteur de travail 9,92 m</li><li>• Jusqu'à 227 kg de capacité de charge</li></ul> GS-3232 <ul style="list-style-type: none"><li>• Hauteur de travail 11,75 m</li><li>• Jusqu'à 227 kg de capacité de charge</li></ul>	<b>Panier</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Panier acier 2,26 x 0,81 m</li><li>• Extension de panier 0,91 m</li></ul> <b>Alimentation</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 24 V (quatre batterie 6 V 225 Ah)</li></ul> <b>Stabilisateurs</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stabilisateurs avec mise à niveau automatique (uniquement sur GS-3232, standard)</li><li>• Sans stabilisateurs</li></ul> <b>Entraînement</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 4x2</li></ul> <b>Pneus</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Non marquants-bandage plein</li></ul>	<b>Options de productivité</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Prise air comprimé</li><li>• Alimentation dans le panier (incl. fiche et prise/disjoncteur différentiel sur demande)</li><li>• Huile hydraulique biodégradable<sup>(2)</sup></li><li>• Track &amp; Trace <sup>(1)</sup> (unité GPS avec géolocalisation machine et informations travaux en cours)</li><li>• Gyrophares double signal</li><li>• Kit alarme de déplacement</li><li>• Klaxon</li></ul> <b>Alimentation</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Batteries sans entretien</li><li>• Thermostat basse température <sup>(3)</sup></li></ul>
<b>Productivité</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Barrières de sécurité repliables avec portillon pivotant à mi-hauteur</li><li>• Système de commande Smart Link™ (joystick, 2 vitesses de levage, 2 vitesses d'entraînement proportionnel commutables, système de diagnostic convivial)</li><li>• Commande du panier avec témoin de charge de batterie</li><li>• Précâblage 220V dans le panier</li><li>• Anneaux d'arrimage incorporés</li><li>• Descente de secours manuelle de la nacelle</li><li>• Panneaux de commandes panier et sol équipés d'interrupteurs d'arrêt d'urgence</li><li>• Freins multi disques sur roues arrière</li><li>• Freinage dynamique hydraulique sur roues avant</li><li>• Débrayage manuel des freins</li><li>• Coffre des batteries et module d'alimentation pivotant pour faciliter la maintenance</li><li>• Protection anti-nids de poule</li><li>• Alarme de dévers</li><li>• Alarme de descente</li><li>• Avertisseur sonore</li><li>• Compteur horaire</li><li>• Capteur système de surcharge répondant à la norme EN 280</li></ul>	<p><sup>(1)</sup> Abonnement 2 ans compris <sup>(2)</sup> Disponible sur certains modèles uniquement. Contactez votre revendeur Genie pour plus d'informations. <sup>(3)</sup> Pour les modèles d'extérieur uniquement - inutile sur les modèles d'intérieur.</p>	
<b>Alimentation</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Batterie 24 V CC</li><li>• Chargeur universel automatique des batteries intégré (20 Amp)</li></ul>		