



Capacité tout terrain remarquable

- 4 roues motrices
- Blocage différentiel automatique
- Excellente motricité (40%)
- Garde au sol de 27 cm

Robustesse et facilité de maintenance

- Protections calages intégrées dans le gabarit
- Pupitre durable et fiable
- Accessibilité optimisée aux composants
- Outil d'auto-diagnostic intégré



Productivité exceptionnelle

- Commandes entièrement proportionnelles
- Rayon de braquage étroit
- Calage centralisé à la descente comme à la montée



DONNÉES TECHNIQUES Compact 10 DX Compact 12 DX

Hauteur de travail	10.15 m	12.15 m
Hauteur plateforme	8.15 m	10.15 m
Hauteur maximale de translation	8.15 m	10.15 m
Capacité maximum	565 kg	450 kg
A Longueur hors tout	3.17 m	3.17 m
B Largeur hors tout	1.8 m	1.8 m
C Hauteur repliée	2.43 m	2.55 m
Hauteur de stockage	1.57 m	1.7 m
F Longueur plateforme	2.5 m	2.5 m
Longueur plateforme étendue	3.7 m	3.7 m
Longueur extension	1.2 m	1.2 m
G Largeur plateforme	1.54 m	1.54 m
D Empattement	1.87 m	1.87 m
E Garde au sol	27 cm	27 cm
Nombre extensions	1	1
Vitesse de translation	0,8 - 5,5 km/h	0,8 - 5,5 km/h
Rayon de braquage extérieur	3.5 m	3.5 m
Temps de montée / descente	35s / 46 s	40s / 51 s
Moteur	18.5 kw - 24.8 hp	18.5 kW - 24.8 hp
Pente maximum	40 %	40 %
Pneus gonflés mousse	26x12-16.5	26x12-16.5
Capacité réservoir huile hydraulique	75 l	75 l
Poids total	3440 kg	4060 kg

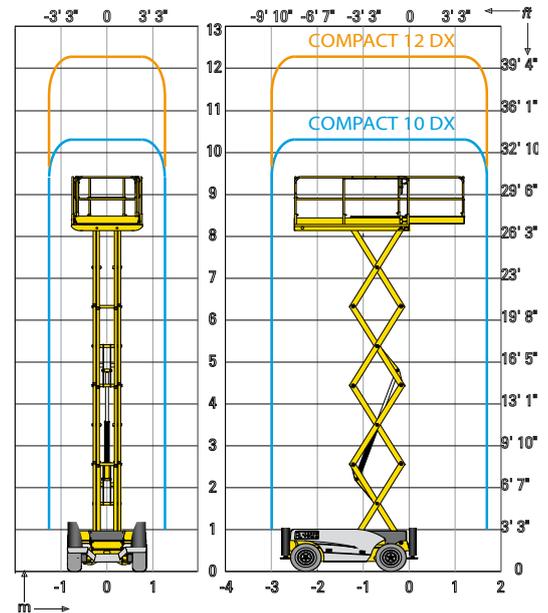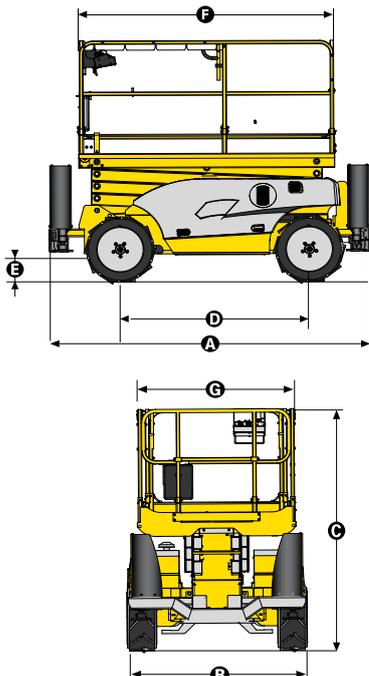

ÉQUIPEMENT STANDARD

- ③ Moteur Kubota
- ③ 4 roues motrices et 2 roues directrices à l'avant
- ③ Contrôleur de dévers 3°
- ③ 1 extension de plateforme de 1.2 m
- ③ Batteries 12 V - 74 Ah
- ③ Pupitre haut amovible
- ③ Mise en roue libre
- ③ Compteur horaire
- ③ Anneaux de remorquage
- ③ Freins hydrauliques
- ③ Tirette manuelle de descente de secours
- ③ Pneus gonflés mousse tout terrain
- ③ Calage centralisé
- ③ Klaxon
- ③ Anneaux de sécurité pour harnais

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- ③ Pneus non marquants
- ③ Gyrophare
- ③ Prise électrique dans la plateforme
- ③ Bruiteur de translation
- ③ Bruiteur de mouvements et translation
- ③ Phare de travail
- ③ Pot catalytique
- ③ Huile biodégradable
- ③ Kit pays froid
- ③ Entrée portillon
- ③ Garde-corps rabattables
- ③ Génératrice hydraulique 3,5 kW