

SÉRIE 2013

# LIGHTLIFT 20.10

## PERFORMANCE III S

# Hinowa®

NACELLE AÉRIENNE  
CHENILLÉE COMPACTE  
ET PERFORMANTE



**230 kg**  
de portée utile!


[www.hinowa.com](http://www.hinowa.com)

### CARACTÉRISTIQUES

- 230 kg de portée utile pour toute la surface de travail
- Large diagramme de travail: 20 m de hauteur et 9.7 m de déport constant avec trajectoire à fil du mur
- Motorisations disponibles: essence, diesel, batteries Lithium Ion
- Vitesse et précision des mouvements



## PERFORMANCE III

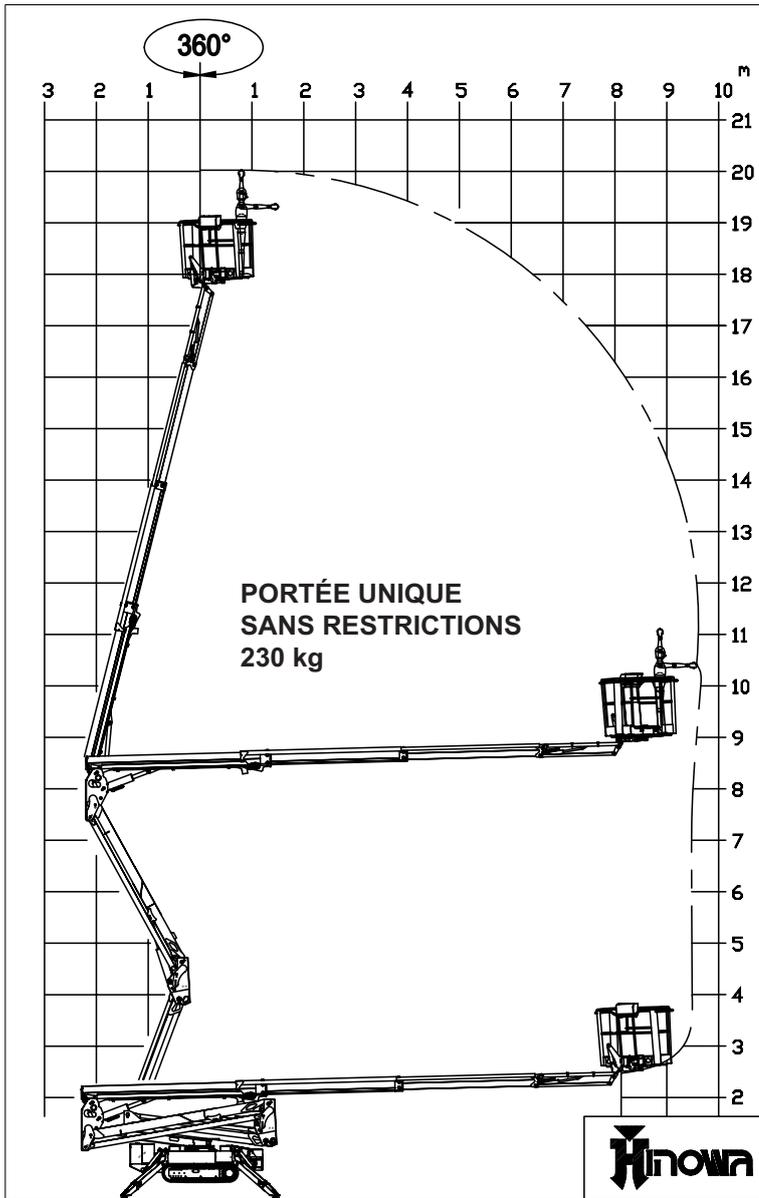

**PORTÉE MAX. 230 kg**

**HAUTEUR MAX DE TRAVAIL** 20,10 m

**DÉPORT HORIZONTAL MAX DE TRAVAIL** 9,70 m

**LONGUEUR DE TRANSPORT** 5,01 m

**LONGUEUR DE TRANSPORT SANS PANIER ET SUPPORT TOURNÉ** 4,50 m

**HAUTEUR DE TRANSPORT** 1,99 m

**DIMENSIONS DU PANIER STANDARD** 1335x690xh.1100 mm

**POIDS TOTAL OPÉRATIONNEL SANS COMBUSTIBLE** 2800 kg (avec moteur essence)

**POIDS TOTAL OPÉRATIONNEL** 2880 kg (avec moteur essence)

**MOTEUR THERMIQUE DISPONIBLE** • Honda iGX440-12,7HP 3600 rpm  
• Perkins 402.05-14HP 3600 rpm


**MOTEUR ÉLECTRIQUE** 2,2kw-230V-50Hz (110 option) 1500rpm

**LARGEUR DE LA MACHINE FERMÉE** 795 / 1095 mm

**LITHIUM**

**MOTEUR ÉLECTRIQUE AVEC BATTERIES AU LITHIUM**

OPTION 90Ah / 72V

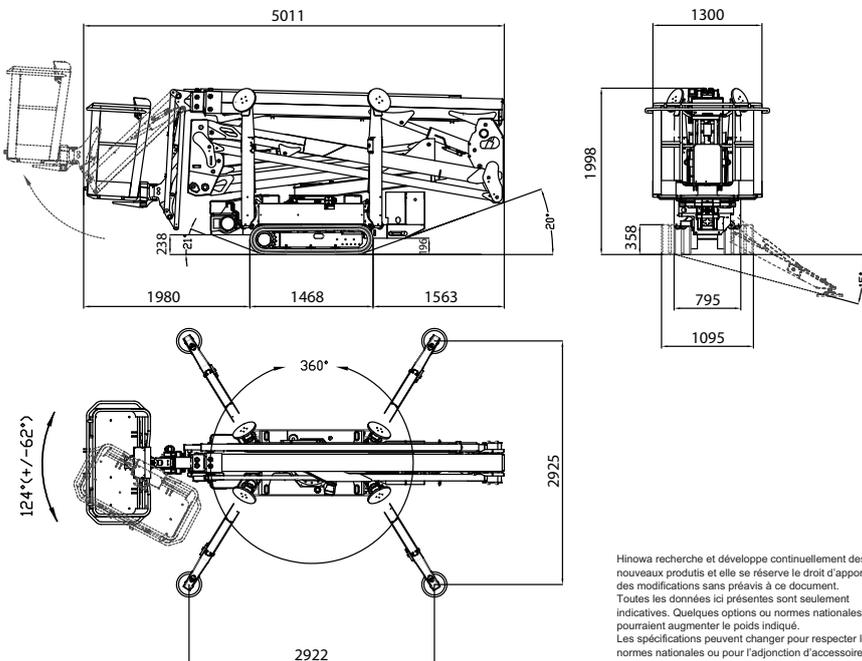

Hinowa recherche et développe continuellement des nouveaux produits et elle se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis à ce document. Toutes les données ici présentées sont seulement indicatives. Quelques options ou normes nationales pourraient augmenter le poids indiqué. Les spécifications peuvent changer pour respecter les normes nationales ou pour l'adjonction d'accessoires optionnels.



**CE IPAF**

**RINA**  
Member of ISO Foundation  
ISO 9001:2008  
Certificate Quality System

# Hinowa®

**HINOWA SPA**  
Via Fontana • 37054 NOGARA • Verona • Italy  
Tel. +39 0442 539100 • Fax +39 0442 539075  
info@hinowa.com  
[www.hinowa.com](http://www.hinowa.com)